

# Residential 170

Diseñada para sustituir  
todo lo demás.



Con solo 66 cm de ancho y una altura de 174 cm,  
Residential 170 pasa por cualquier sitio.

Está optimizada para techos bajos y espacios estrechos,  
con una altura máxima de 1,70 m (altura de trabajo de  
3,70 m). Su peso reducido de 360 kg le permite trabajar  
también sobre forjados y suelos ya instalados.



900 106 009




info@vgunited.com



www.vgmachinery.com



Camí l'Alcora, 69 - 12550 Almazora (Castellón)

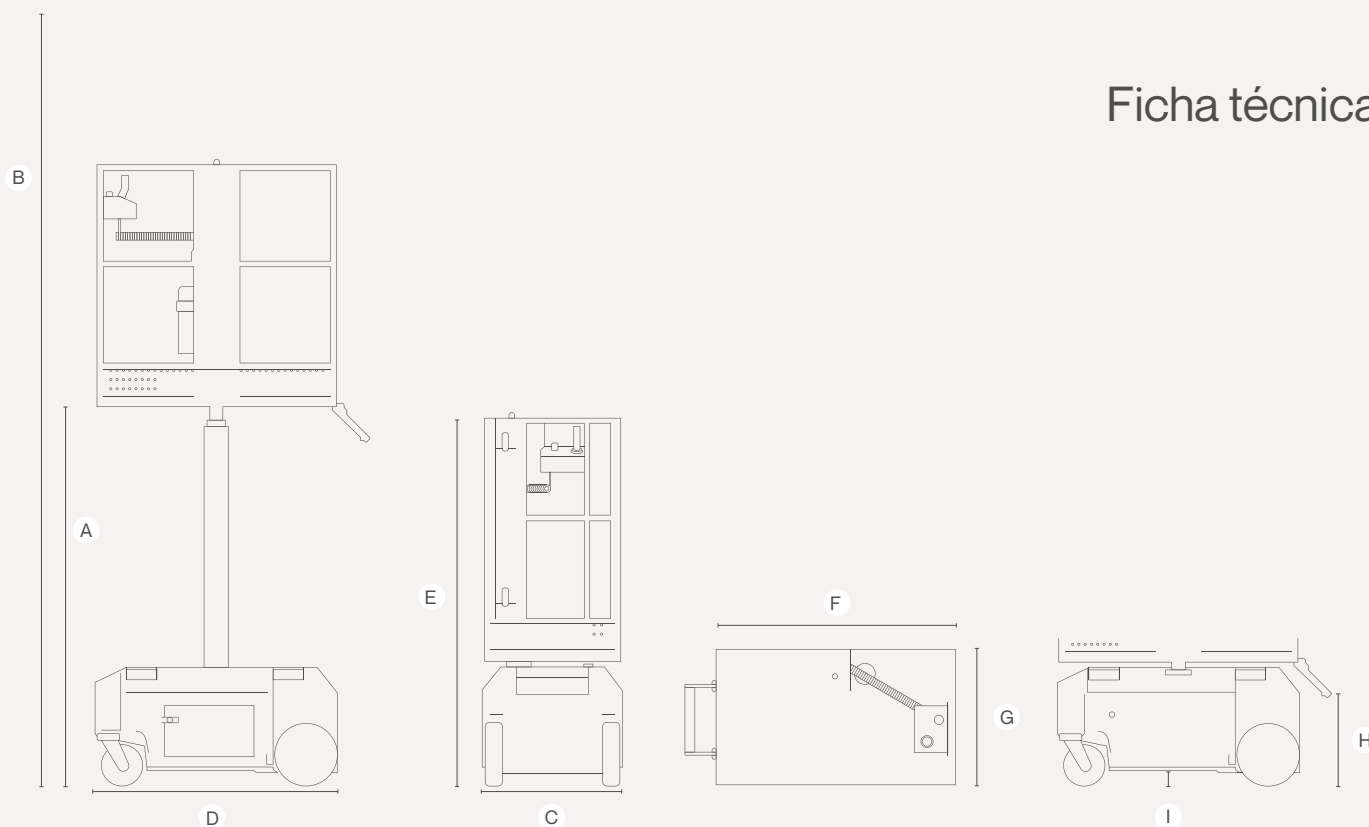

|   | METRÍCO                                          | EE. UU.                                      |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A | Altura de la plataforma                          | 1700 mm<br>5 ft 7 in                         |
| B | Altura de trabajo                                | 3700 mm<br>12 ft 2 in                        |
| C | Anchura máquina                                  | 667 mm<br>26.2 in                            |
| D | Longitud máquina                                 | 1155 mm<br>45.5 in                           |
| E | Altura (plataforma bajada)                       | 1747 mm<br>68.8 in                           |
| F | Longitud de la cesta                             | 1090 mm<br>42.9 in                           |
| G | Anchura de la cesta                              | 590 mm<br>23.2 in                            |
| H | Altura del escalón de entrada                    | 430 mm<br>16.9 in                            |
| I | Altura libre del suelo                           | 60 mm<br>2.4 in                              |
|   | Capacidad de carga                               | 180 kg<br>397 lbs                            |
|   | Peso (CE)                                        | 360 kg<br>794 lbs                            |
|   | Número de personas (CE)                          | 1<br>1                                       |
|   | Velocidad de desplazamiento (plataforma bajada)  | 3 km/h<br>1.9 mph                            |
|   | Velocidad de desplazamiento (plataforma elevada) | 0.6 km/h<br>0.35 mph                         |
|   | Velocidad de elevación/descenso                  | 7/8 sec<br>7/8 sec                           |
|   | Radio de giro interior                           | Cero<br>Cero                                 |
|   | Radio de giro exterior                           | 1020 mm<br>40.1 in                           |
|   | Pendiente máxima superable (plataforma bajada)   | ≤ 35% (~19°)<br>≤ 35% (~19°)                 |
|   | Pendiente máxima de trabajo (plataforma elevada) | 1,5°<br>1,5°                                 |
|   | Velocidad máxima del viento                      | 12,5 m/s<br>28 mph                           |
|   | Capacidad del sistema hidráulico                 | 1.7 lt<br>0.5 US gal                         |
|   | Alimentación                                     | 110/220 V AC 24V DC<br>110/220 V AC 24V DC   |
|   | Baterías AGM                                     | n°2 - 12V ~ 45Ah@20h<br>n°2 - 12V ~ 45Ah@20h |